

HDMI Splitter



Guida Rapida

Nella Confezione





Main Unit



USB Power Cable

Porte e Interfacce

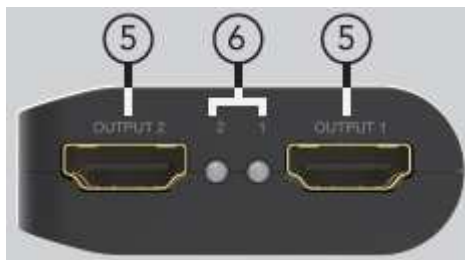

1. HDMI IN: HDMI INPUT Male Port with fixed HDMI cable
2. MICRO USB: USB DC 5V Input
3. POWER: Power LED
4. RESET: USB DC 5V Input
5. OUTPUT 1-2: HDMI Output 1-2 port
6. OUTPUT 1-2: HDMI Output 1-2 LED Indicator

Connessione



Introduzione

Lo splitter HDMI™ 4K 1x2 con pigtail ti consente di condividere due display o proiettori HDMI™ con un dispositivo sorgente audio/video abilitato per HDMI. Con il supporto per Ultra HD (4K@60Hz), lo splitter HDMI™ assicura una qualità dell'immagine sorprendente, quattro volte la risoluzione dell'HD 1080p@60 Hz. Lo splitter 4K è anche retrocompatibile con le precedenti revisioni HDMI™, supportando dispositivi con risoluzione video 1080p / 720p HDMI™. Anche se oggi non hai bisogno di video 4K, l'HDMI™ 4K Splitter 1x2 ti assicura di essere pronto per sfruttare la tecnologia di visualizzazione di domani. Con un cavo HDMI™ fisso da 0,6 metri (treccia), questo splitter è conveniente e fa risparmiare tempo.

Caratteristiche

- * Supporta downscale , significa che il prodotto può ridimensionare la risoluzione 4K in ingresso a 1080p dai display FullHD (1080p) e la risoluzione 4K ai display 4K contemporaneamente.
- * Supporta full 3D video format
- * Supporta high resolution up to 4K@60Hz YUV 4:4:4
- * Supporta HDCP 2.2 and HDCP 1.4
- * Supporta High Dynamic Range (HDR) video
- * Supporta 600MHz/6Gbps per canale (18Gbps all channels) bandwidth
- * Supporta 12bit per canale (36bit all channels) deep color
- * Supporta uncompressed audio such as LPCM
- * Supporta audio compro come ad esempio DTS, Dolby Digital (including DTS-HD Master Audio™ and Dolby TrueHD)

Specifiche

Input Ports	HDMI x 1
Output Ports	HDMI x 2
Vertical Frequency Range	50/60Hz
Video Amplifier Bandwidth	6.0Gbps/600MHz per channel(18Gbps all channels)
Interlaced(50&60Hz)	480i,576i,1080i
Progressive(50&60Hz)	480p,576p,720p,1080p,4K @24/30Hz,4K @50/60Hz
Limited Warranty	1 Year Parts and Labor
Operating Temperature	0°C to 70°C
Storage Humidity	5% to 90% RH non-condensation
Power Supply	USB Power Cable
Power Consumption (Max)	5W
Splitter Unit Cert	FCC, CE, RoHS
Power Supply Cert	FCC, CE, RoHS
Power Adapter Standard	US, EU, UK, AU Standard etc.
Dimension(LxWxH)	65x54.5x20.5mm
Net Weight	92g
Material	ABS
User Manual	English Version