

MANUALE UTENTE

HDMI™ Extender 60m UTP con IR e POC

1.0 Introduzione

L'Extender HDMI™ consente di estendere il segnale audio/video HDMI™ fino a 60 metri (196 piedi) su un singolo cavo CAT5e/6. Il kit extender include sia il trasmettitore locale che il ricevitore remoto, perfetti per applicazioni di segnaletica digitale punto-punto che richiedono video HDMI™ di alta qualità. Funziona anche per estendere i segnali IR a infrarossi dai telecomandi, ideale per controllare la sorgente video dalla destinazione video. Per prestazioni perfette, l'extender è dotato di una funzione di ripristino sul ricevitore, che consente all'utente di regolare il segnale per adattarlo al meglio alla lunghezza del cavo.

Nota: ci sono 2 RESET su questo kit di estensione, uno su "Mittente", uno su "Ricevitore".

RESET al mittente: funzione di riavvio

RESET al ricevitore: funzione come equalizzatore


2.0 Contenuto

- 1) Main Unit NO.1 Trasmettitore x 1
- 2) Main Unit NO.2 Ricevitore x 1
- 3) 1 x IR TX Cable
- 4) 1 x IR RX Cable
- 5) 5V DC Alimentatore x 1
- 6) Alette metalliche di fissaggio x 4
- 7) Manuale x 1

3.0 Specifiche tecniche

Signal Input	HDMI Signal
Input Video Signal	0.5-1.0volts/p-p
Output Video	HDMI Signal
DTV/HDTV	480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p
CAT-6 Cable	60m@1080p
Vertical Frequency Range	50/60Hz
Interlaced Resolutions(50&60Hz)	480i,576i,1080i
Progressive Resolutions(50&60Hz)	480p,576p,720p,1080p
Limited Warranty	1 Year Parts and Labor
Operating Temperature	0° to 70°
Operating Humidity	10% to 85% RH (no condensation)
Storage Temperature	-10° to +80°
Storage Humidity	5% to 90% RH (no condensation)
Power Supply	5V DC
Power Consumption(Max)	5W
Extender Unit Cert	FCC,CE, RoHS
Power Supply Cert	CE,FCC, RoHS
Power Adapter Standard	US,UK, EU, AUS standard etc
User Manual	English Version

4.0 Pannello

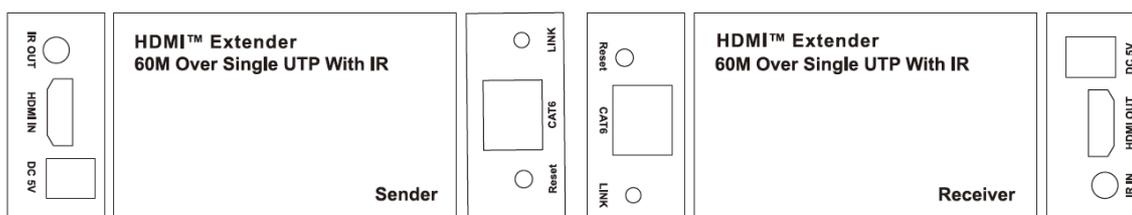

5.0 Connessione

